

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN MẮT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 919 /BVM-HCQT
Về việc mời báo giá chi phí “Cải tạo,
chống thấm các nhà vệ sinh của phòng số
8 và phòng số 8 (nữ) thuộc Khoa Tạo hình
Thẩm mỹ - Thần kinh Nhãn khoa”.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Kính gửi : Quý Công ty.

Bệnh viện Mắt chuẩn bị thực hiện “Cải tạo, chống thấm các nhà vệ sinh của phòng số 8 và phòng số 8 (nữ) thuộc Khoa Tạo hình Thẩm mỹ - Thần kinh Nhãn khoa”. Do đó, bệnh viện mời các đơn vị đến khảo sát hiện trạng (nếu có) và báo giá chi phí thực hiện sửa chữa, cải tạo khu vực nêu trên, chi tiết cụ thể như sau:

- Địa điểm thực hiện: Số 280 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian thực hiện: Năm 2024.
- Nội dung công việc dự kiến thực hiện:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng
1	Tháo dỡ cửa bằng thủ công	m2	3,520
2	Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ	m2	35,100
3	Phá dỡ nền gạch xi măng, gạch gốm các loại	m2	7,695
4	Phá dỡ nền láng vữa xi măng	m2	7,695
5	Bốc xếp vận chuyển phế thải các loại	m3	2,625
6	Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống	m3	2,625
7	Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - vận chuyển phế thải các loại	m3	2,625
8	Vận chuyển bằng thủ công 50m tiếp theo - vận chuyển phế thải các loại	m3	2,625
9	Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 5,0T	m3	2,625
10	Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô - 5,0T	m3	2,625
11	Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75	m2	35,100
12	Trát gờ chỉ, vữa XM mác 75	m	6,000
13	Vệ sinh nền	m2	23,450
14	Chống thấm theo qui trình Sika hoặc tương đương	lm2	11,220
15	Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 3,0cm, vữa XM mác 75	m2	7,695
16	Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, tiết diện gạch 300x600mm	m2	30,780
17	Lát nền, sàn, tiết diện gạch 300x300mm	m2	7,695
18	Lắp dựng cửa vào khuôn	m2 cấu kiện	3,520
19	Cung cấp, lắp đặt cửa đi bằng nhôm kính	m2	3,520
20	Vận chuyển vật liệu cát đến vị trí thi công	m3	2,000



Stt	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng
21	Vận chuyển xi măng đến vị trí thi công	tấn	0,500
22	Vận chuyển cửa đến vị trí thi công	10m2	0,352
23	Vận chuyển vật liệu lên cao gạch ốp, lát các loại	10m2	3,848
24	Tháo dỡ, thu gom hệ thống nước hiện hữu	Trọn gói	1,000
25	Lắp đặt ống nhựa PPR DN25	100m	0,240
26	Lắp đặt ống nhựa PPR DN20	100m	0,240
27	Lắp đặt Nút bịt DN20	Cái	4,000
28	Lắp đặt Tê PPR DN25	Cái	8,000
29	Lắp đặt Tê PPR DN20	Cái	8,000
30	Lắp đặt Tê ren trong PPR DN20	Cái	12,000
31	Lắp đặt Co PPR DN25	Cái	12,000
32	Lắp đặt Co PPR DN20	Cái	12,000
33	Lắp đặt Co ren trong PPR DN20	Cái	4,000
34	Lắp đặt Nối giảm PPR DN25X20	Cái	8,000
35	Lắp đặt Nối ren ngoài PPR DN25	Cái	8,000
36	Lắp đặt Nối ren trong PPR DN25	Cái	8,000
37	Lắp đặt Van cổng đồng DN25	Cái	2,000
38	Lắp đặt Nối PPR DN25	Cái	8,000
39	Lắp đặt Nối PPR DN20	Cái	8,000
40	Lắp đặt Ống uPVC D60	100m	0,040
41	Lắp đặt Ống uPVC D42	100m	0,040
42	Lắp đặt Ống uPVC D34	100m	0,040
43	Lắp đặt Co 45 uPVC D60	Cái	4,000
44	Lắp đặt Co 45 uPVC D42	Cái	4,000
45	Lắp đặt Co 45 uPVC D34	Cái	4,000
46	Lắp đặt Co 90 uPVC D60	Cái	4,000
47	Lắp đặt Co 90 uPVC D34	Cái	2,000
48	Lắp đặt Nối uPVC D60	Cái	4,000
49	Lắp đặt Nối uPVC D42	Cái	4,000
50	Lắp đặt Nối uPVC D34	Cái	4,000
51	Lắp đặt Nút bịt uPVC D60	Cái	2,000
52	Lắp đặt Nút bịt uPVC D34	Cái	2,000
53	Phiêu và chống thấm các lỗ thoát nước	Lỗ	8,000
54	Lắp đặt Bồn cầu (loại 2 khối)	Bộ	2,000
55	Lắp đặt Van góc bồn cầu 2 ngã	Cái	2,000
56	Lắp đặt Lavabo loại gắn nổi (bao gồm bộ xả)	Bộ	2,000
57	Lắp đặt Van góc lavabo 1 ngã	cái	2,000
58	Lắp đặt vòi xịt, rửa vệ sinh	Bộ	2,000
59	Lắp đặt Vòi lavabo lạnh	Bộ	2,000
60	Lắp đặt vòi tắm hương sen 1 vòi	Bộ	2,000
61	Lắp đặt hộp đựng giấy vệ sinh	Cái	2,000
62	Lắp đặt gương soi	Cái	2,000
63	Lắp đặt Hộp đựng xà phòng	Cái	2,000
64	Lắp đặt giá treo	Cái	2,000
65	Lắp đặt kệ kính	Cái	2,000
66	Lắp đặt phễu thu sàn	Cái	4,000

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng
67	Vật tư phụ hệ thống nước	Trọn gói	1,000
68	Tháo dỡ, thu gom hệ thống điện hiện hữu	Trọn gói	1,000
69	Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn âm tường	m	20,000
70	Lắp đặt ống nhựa đặt nổi trên trần	m	30,000
71	Lắp đặt hộp chia ngã 2 đường D20	Hộp	3,000
72	Đế âm	Hộp	3,000
73	Mặt nạ	Hộp	3,000
74	Công tắc	Hộp	3,000
75	Cáp điện 1C - 2.5mm2	m	108,000
76	Lắp đặt MCB 2P- 32A-6KA	Cái	4,000
77	Lắp đặt các loại đèn gắn tường	Bộ	3,000
78	Vật tư phụ hệ thống điện	Trọn gói	1,000

- Nhà thầu nộp các hồ sơ như sau:
 - + Bảng báo giá thực hiện công việc do nhà thầu đề xuất.
 - + Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty.
- Địa chỉ nhận hồ sơ: Bệnh viện Mắt - Phòng Hành chính Quản trị
- Địa chỉ: Số 280 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 39 325 364.
- Thời gian nhận hồ sơ từ 09h00' ngày 29 / 7 /2024 đến 14h00' ngày 02 / 8 /2024.

Lưu ý: Báo giá ghi rõ hiệu lực báo giá và có ký tên đóng dấu xác thực của Quý Công ty.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT. (L.K.Trung) 

Đính kèm:

- Bản vẽ MB trước và sau khi cải tạo.


GIÁM ĐỐC


Lê Anh Tuấn



BẢN VẼ SỬA CHỮA, CHỐNG THẤM KHU WC PHÒNG BỆNH SỐ 8 VÀ SƠN NƯỚC LẠI CÁC PHÒNG SỐ 8 VÀ SỐ 8 (NỮ) LẦU 2 KHU A
SƠN NƯỚC LẠI CÁC PHÒNG BỊ THÂM, ẨM MỐC GỒM CÁC PHÒNG SỐ 8,9,10 KHOA GIÁC MẠC THUỘC LẦU 1 KHU A

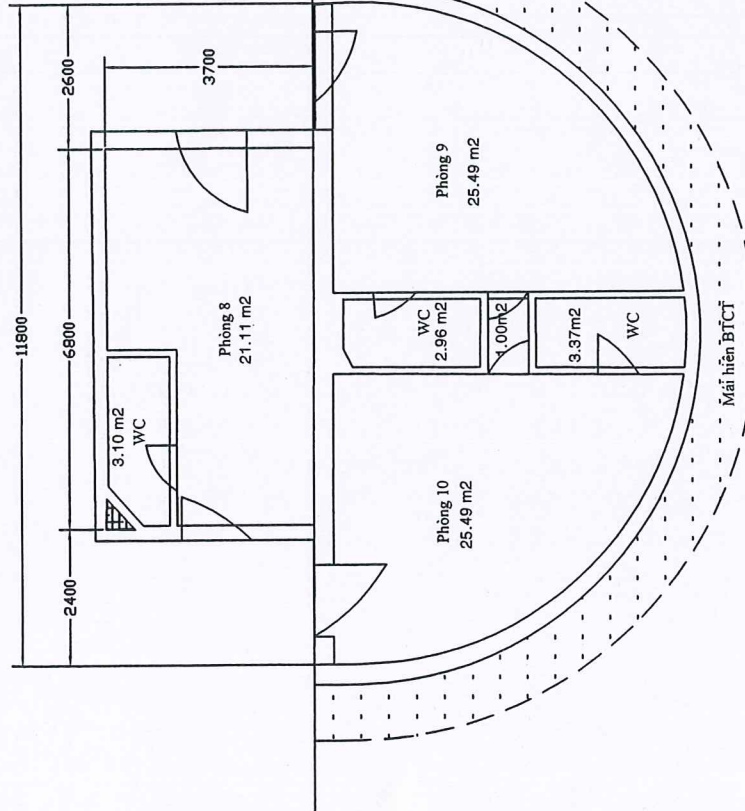

MẶT BẢNG PHÒNG BỆNH NHÂN SỐ 10
VÀ PHÒNG SỐ 9 THUỘC LẦU 1 KHU A -
KHOA GIÁC MẠC

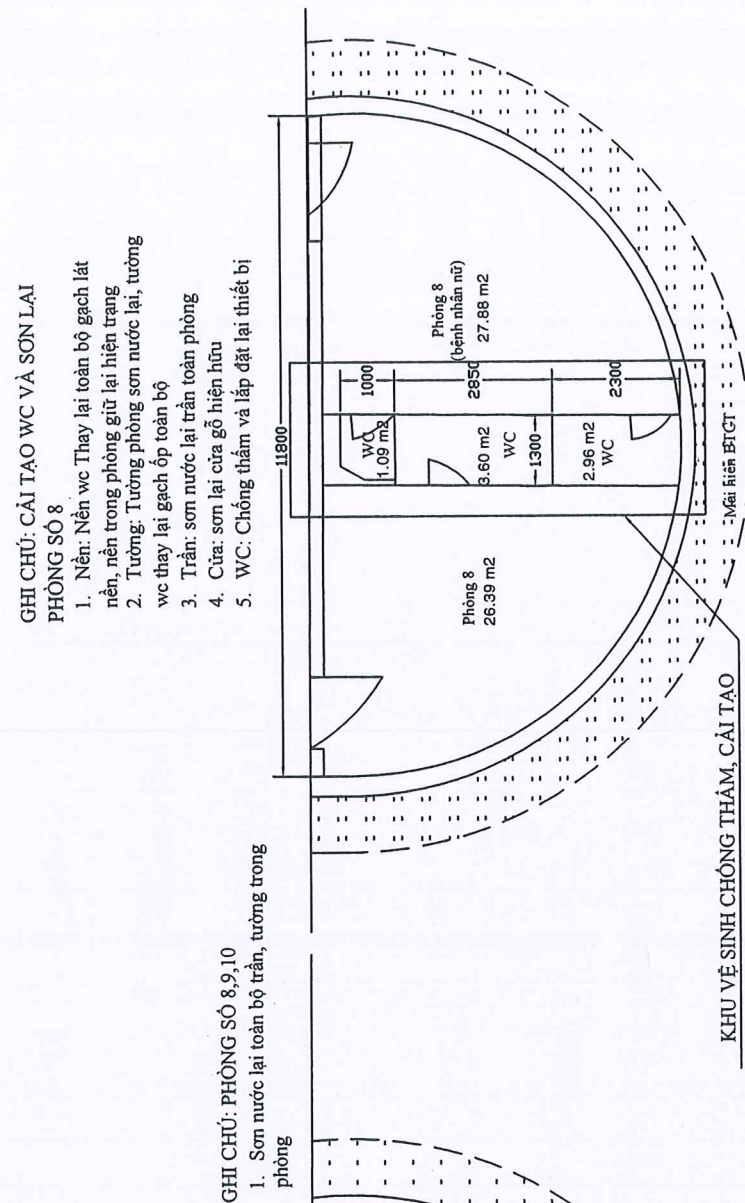

MẶT BẢNG PHÒNG BỆNH NHÂN SỐ 8
VÀ PHÒNG SỐ 8 (BỆNH NHÂN NỮ)
THUỘC LẦU 2 KHU A - KHOA TẠO HÌNH
THẨM MỸ - THẦN KINH NHÂN KHOA

GHI CHÚ: CẢI TẠO WC VÀ SƠN LẠI

PHÒNG SỐ 8

1. Nền: Nền wc thay lại toàn bộ gạch lát nền, nền trong phòng giữ lại hiện trạng
2. Tường: Tường phòng sơn nước lại, tường wc thay lại gạch ốp toàn bộ
3. Trần: Sơn nước lại trần toàn phòng
4. Cửa: sơn lại cửa gỗ hiện hữu
5. WC: Chống thấm và lắp đặt lại thiết bị

GHI CHÚ: PHÒNG SỐ 8,9,10

1. Sơn nước lại toàn bộ trần, tường trong phòng

KHU VÊ SINH CHỐNG THÂM, CẢI TẠO

Mãi hiện BTC

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



BỆNH VIỆN MẮT

Địa chỉ: 280 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM

SỬA CHỮA, CHỐNG THẨM KHU WC PHÒNG BỆNH SỐ 8 VÀ SƠN NƯỚC LẠI CÁC PHÒNG SỐ 8 VÀ SỐ 8 (NỮ) LẦU 2 KHU A SƠN NƯỚC LẠI CÁC PHÒNG BỊ THẨM ẨM MỘC GỒM CÁC PHÒNG SỐ 8-9-10 KHOA GIÁC MẠC THUỘC LẦU 1 KHU A

NGUYỄN HUY THỊNH

26/7/2024

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

NGƯỜI LẬP

TRƯỞNG PHÒNG

KHOA PHÒNG

[illegible]

ΚΑΤΕΓΧΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΑΣΗ

PHIΛΑΝΘΡΩΠΙΑ - PHILANTHROPY

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

09/11/20

1107

1107

1107

1107

